

3.1. Запуск после завершения пилотного проекта

И В статье описывается порядок действий запуска конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» на сервере после завершения пилотного проекта.

По окончании срока работы в пилотном проекте в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» формируется dt файл и направляется клиенту из отдела разработки ПО «Агент Плюс».


Для разворачивания информационной базы «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» на Вашем сервере необходимы права **Администратора** компании.

Порядок действий


1. Сгенерировать новый токен информационной базы в «Личном кабинете», поскольку при запуске **УД** сработает защита от копирования и обмена с двумя базами. В «Личном кабинете» в разделе «Администрирование» «Учетные системы» на вкладке «Основная» нажмите кнопку «Сгенерировать», затем скопируйте код в поле «Токен».

The screenshot shows the 'Личный кабинет' interface with the 'Учетные системы' section active. The left sidebar contains navigation items like 'Главная', 'Управление лицензиями', 'Устройства', 'Контроль', 'Администрирование', 'Каналы обмена', 'Учетные системы', 'Дистрибутивы', 'Техническая поддержка', 'Новости', 'Компания', 'Т-Обмен', 'Сервисы и баланс', and 'Расходы и детализация'. The main content area displays two system cards. The first card, 'Основная', has a name 'Основная', registration date '11.10.21 12:56:33(UTC)', configuration name 'Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакц...', version '1.17.1.0', and system ID '394062722812764610'. The second card, 'Агент Плюс. Управление торговлей, редакция 10.3', has a name 'Агент Плюс. Управление торговлей, редакция 10.', registration date '11.10.21 13:18:11(UTC)', configuration name 'Агент Плюс. Управление торговлей, редакция 10.', version '10.3.68.1', and system ID '990545611387509156'. Both cards have a 'Сгенерировать' button at the bottom. A Windows activation watermark is visible in the bottom right corner.

2. Запустите «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией», нажмите в левой панели меню раздел «Администрирование» «Настройка дистрибуции». В разделе «Обмен данными» нажмите ссылку «Регистрация в личном кабинете». Откроется окно «Авторизация в "Личном кабинете"».

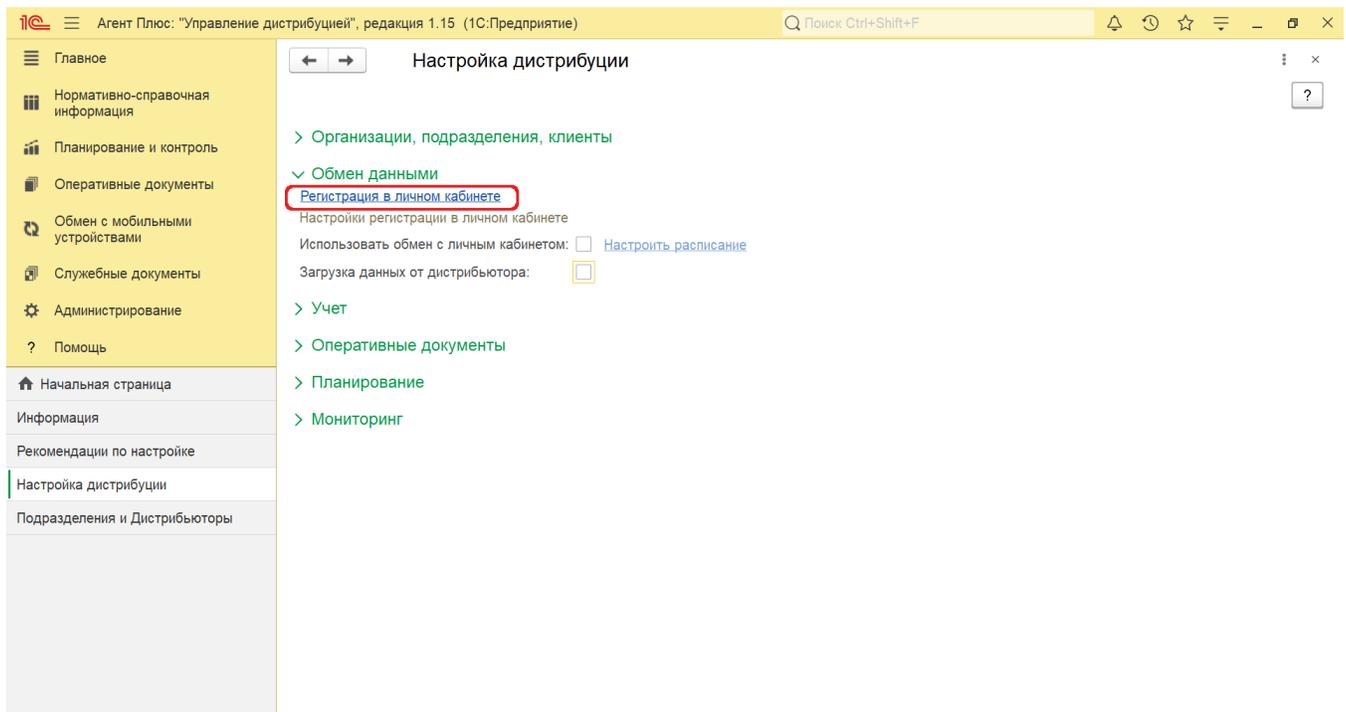

3. В поле «Токен передачи данных» вставьте из буфера обмена скопированное значение.

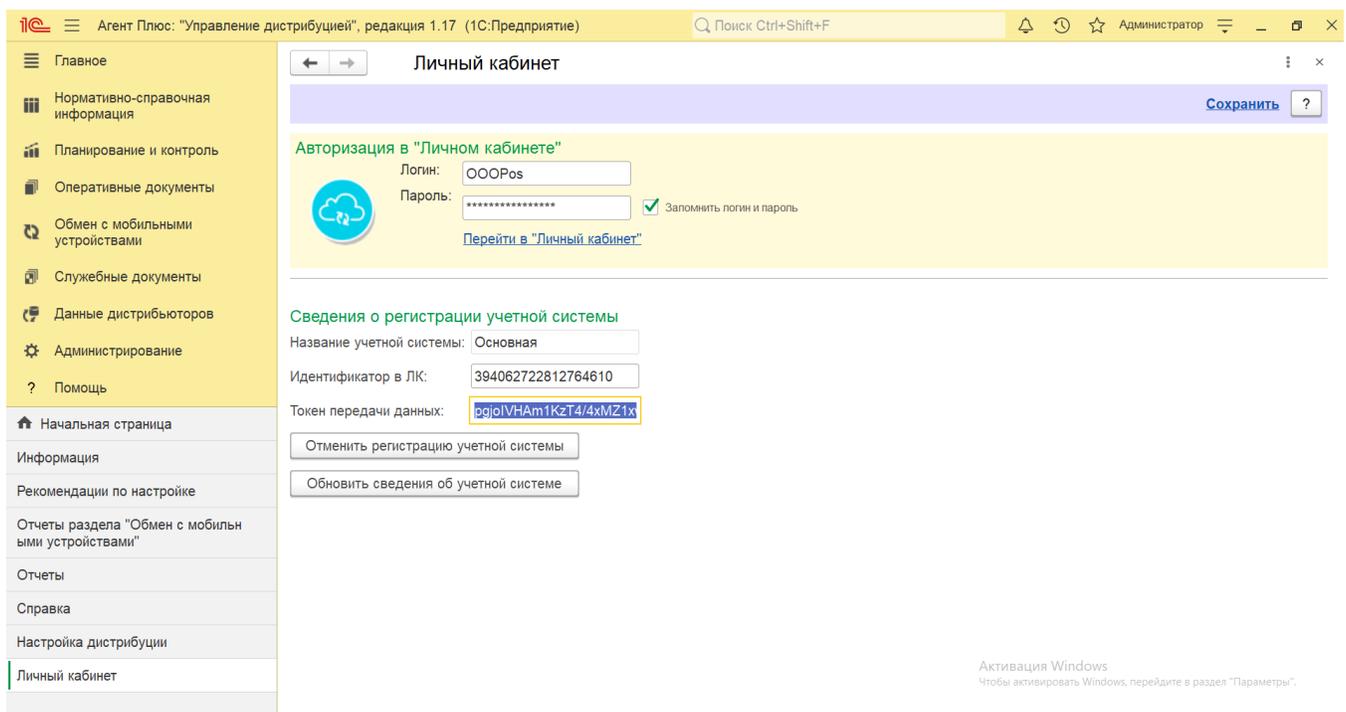

Далее действуйте по инструкциям в разделе «Начало работы».