

## 3.2.2.2. Подключение учетных систем с различными идентификаторами в справочниках

**В статье описывается подключение учетных систем с неодинаковыми идентификаторами в справочниках для выбора настроек синхронизации данных, которые поступают в «Агент Плюс: Диск» по каналу «Т-Обмен» и загружаются в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».**

В случае, когда используется отдельная учетная система, например, учетная система «1С: Предприятие», и идентификаторы элементов в справочниках различны в каждом подразделении торговой, дистрибьюторской и филиальной сети, необходимо подключить в конфигурации **«Агент Плюс: Управление дистрибуцией»** механизм сопоставления различий.

Пример подключения отдельных учетных систем:




В конфигурации **«Агент Плюс: Управление Дистрибуцией»** предусмотрена возможность сопоставления элементов по **наименованию, артикулу и штрих-коду**.


Самый распространенный пример – различия наименований товаров в учете поставщика и дистрибьютора:

У поставщика наименование товара – **«Сок яблочный 1 л»**, у дистрибьютора тот же товар в справочнике **«Номенклатура»** записан как **«Сок яблочный "Сад" 1 л»**.

### У ПОСТАВЩИКА

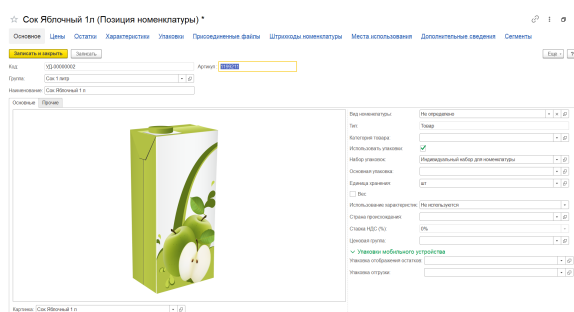

### У ДИСТРИБЬЮТОРА

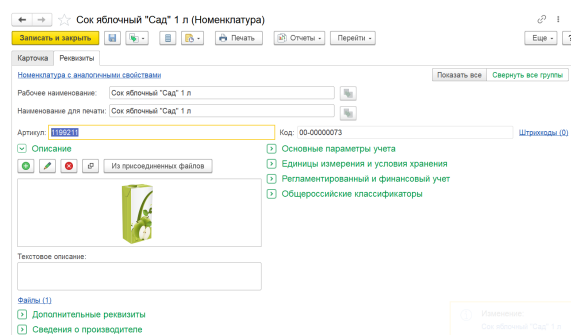

Для настроек параметра откройте обработку **«Синхронизация данных по Т-Обмену»** «Настройка синхронизации данных по Т-Обмену» «Агент Плюс: Т-Обмен». На вкладке «Настройка» отключите флажок в поле **«Справочные данные уникальны по всем подразделениям»**.

### Связанные страницы

- [Активация канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете»](#)
- [Инструкция для дистрибьютора о подключении сервиса «Т-Обмен»](#)

- Синхронизация данных по Т-Обмену
- Восстановление подключения к сервису «Т-Обмен» после переноса базы данных УД
- Настройка блокировок данных по Т-Обмену
- Отключение от канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете»
- Удаления данных дистрибьютера.