



2.1. Настройка прав пользователя «Администратор»

 В статье описывается порядок действий для настройки пользователя «Администратор» до начала работы в системе «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».

В окне «Запуск 1С:Предприятие» выберите ИБ «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» и нажмите кнопку **«Конфигуратор»** в меню справа.

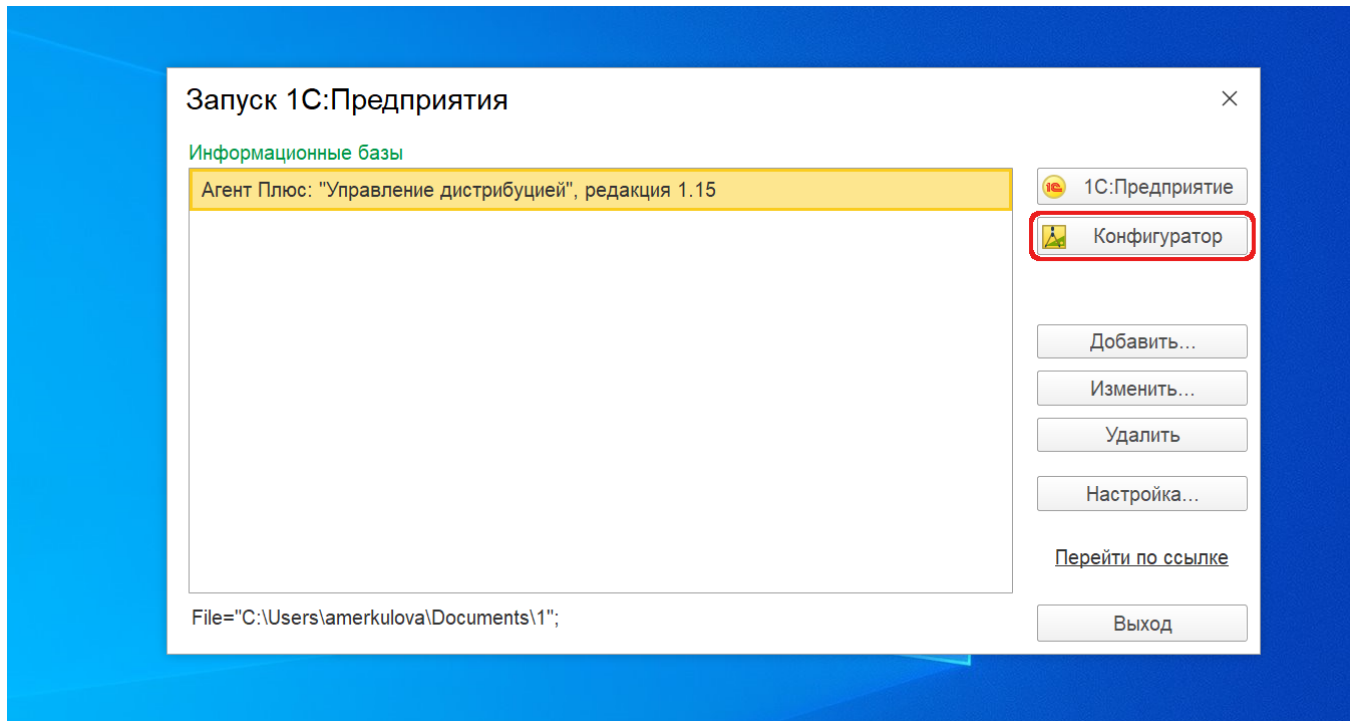


Выберите в верхней панели пункт **«Администрирование» «Пользователи»**. Откроется окно **«Список пользователей»**.

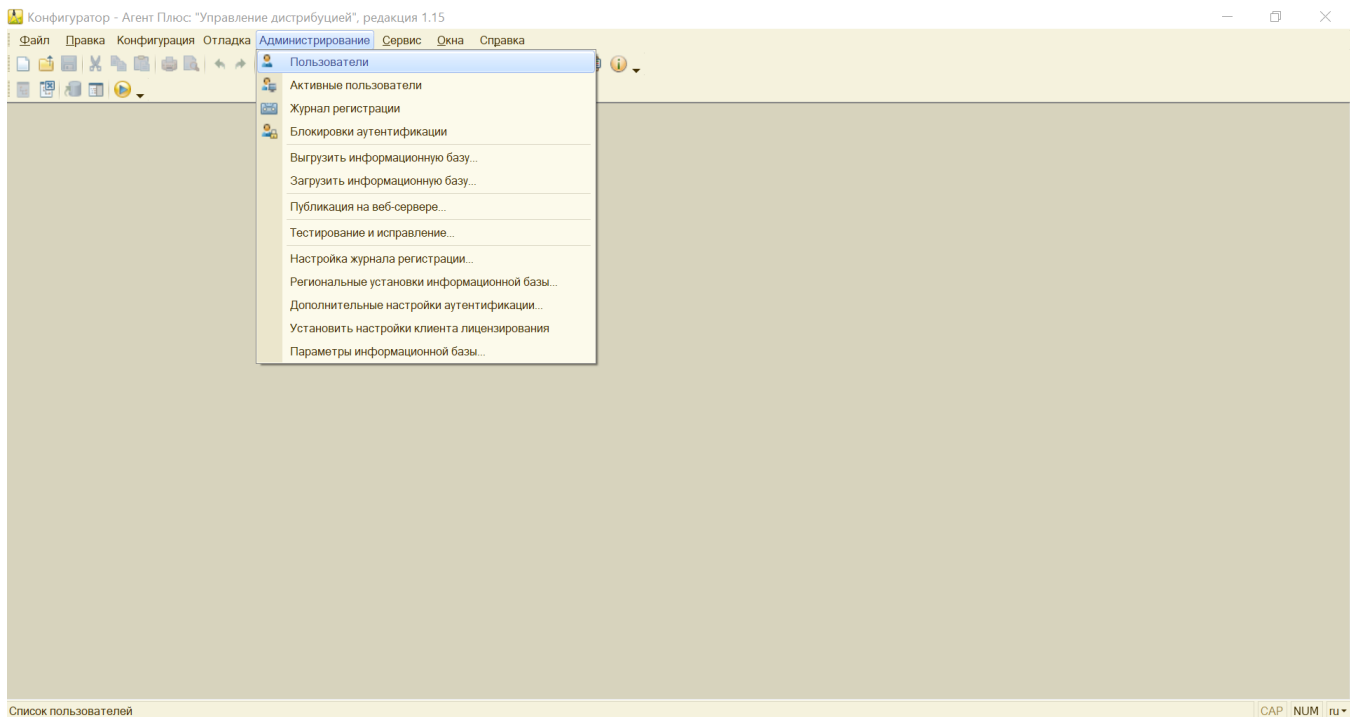

Внешний вид

Окно со списком пользователей имеет верхнюю командную панель для ведения списка (создание, редактирование и удаление) и табличное поле. В стандартной настройке списка показываются две колонки:


- в колонке **«Имя»** выводится список пользователей, зарегистрированных для работы с системой «1С:Предприятие»;
- колонка **«Полное имя»** может содержать расшифровку имени, записанного в первой колонке.

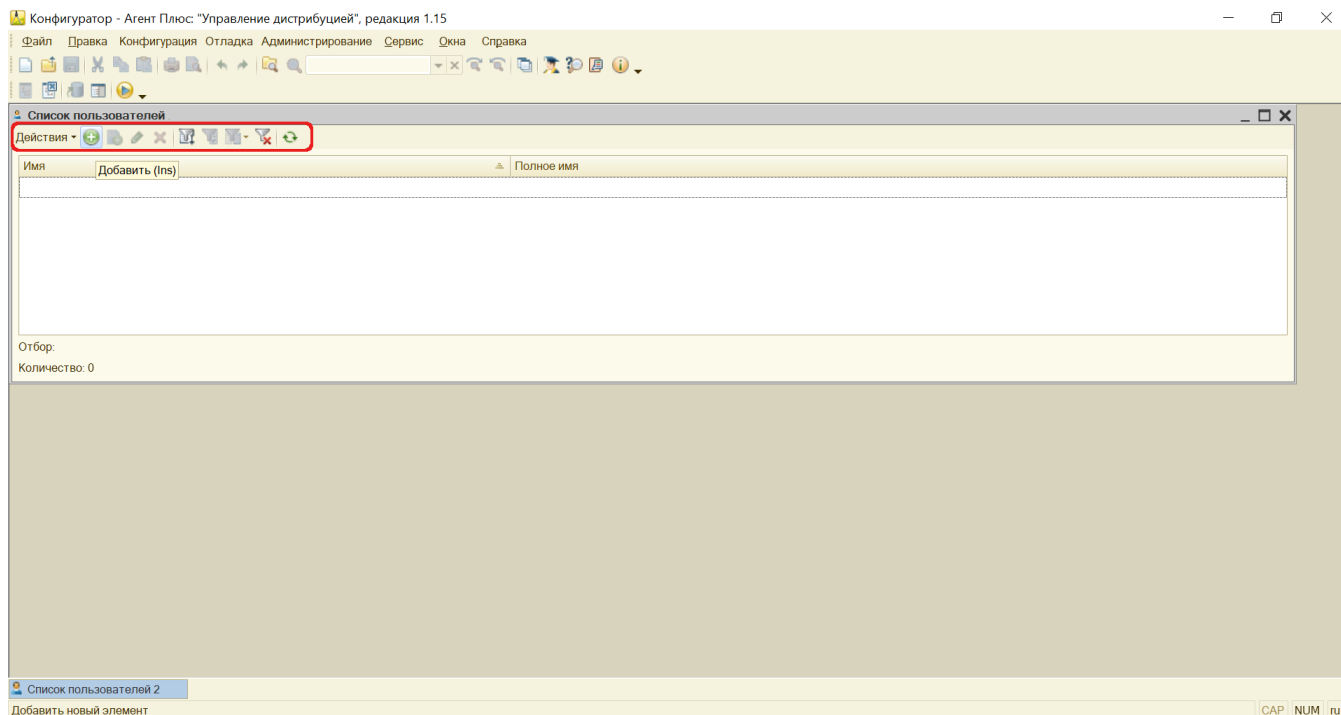


Нажмите кнопку **«+» (Добавить)**, чтобы открыть окно «Пользователь», в котором заполняются нужные свойства, и в дальнейшем их можно редактировать. Свойства разделены на три вкладки:

Заполните сведения для идентификации пользователя **«Администратор»**:

- **«Имя»** – рекомендуется ввести краткое имя пользователя из одного слова либо уникальное среди всех пользователей данной информационной базы, поскольку оно будет выбираться при старте «1С:Предприятие» в диалоге аутентификации пользователя.
- **«Полное имя»** – вносится произвольная информация, используется только при отображении пользователей в списке. По умолчанию дублируются данные из предыдущей строки.
- **«Адрес электронной почты»** – рекомендуется записать адрес электронной почты пользователя, который может быть использован для восстановления пароля и других действий, определенных в конфигурации.
 - **«Аутентификация 1С:Предприятия»** – включите флажок в строке. Пользователь «Администратор» будет аутентифицирован посредством ввода имени и пароля (в диалоге аутентификации, в виде параметров командной строки или строки соединения с СОМ-сервером).
 - **«Пароль»** – введите пароль пользователя для аутентификации средствами «1С:Предприятие».
 - **«Подтверждение пароля»** – введите два раза одинаковый пароль, чтобы избежать ошибок при написании пароля.
 - **«Пользователю запрещено изменять пароль»** – включите флажок, если для пользователя «Администратор» не разрешено изменять свой пароль.
 - **«Показывать в списке выбора»** – имя пользователя «Администратор» должно быть обязательно включено в список выбора пользователей в диалоге аутентификации при старте «1С:Предприятие».

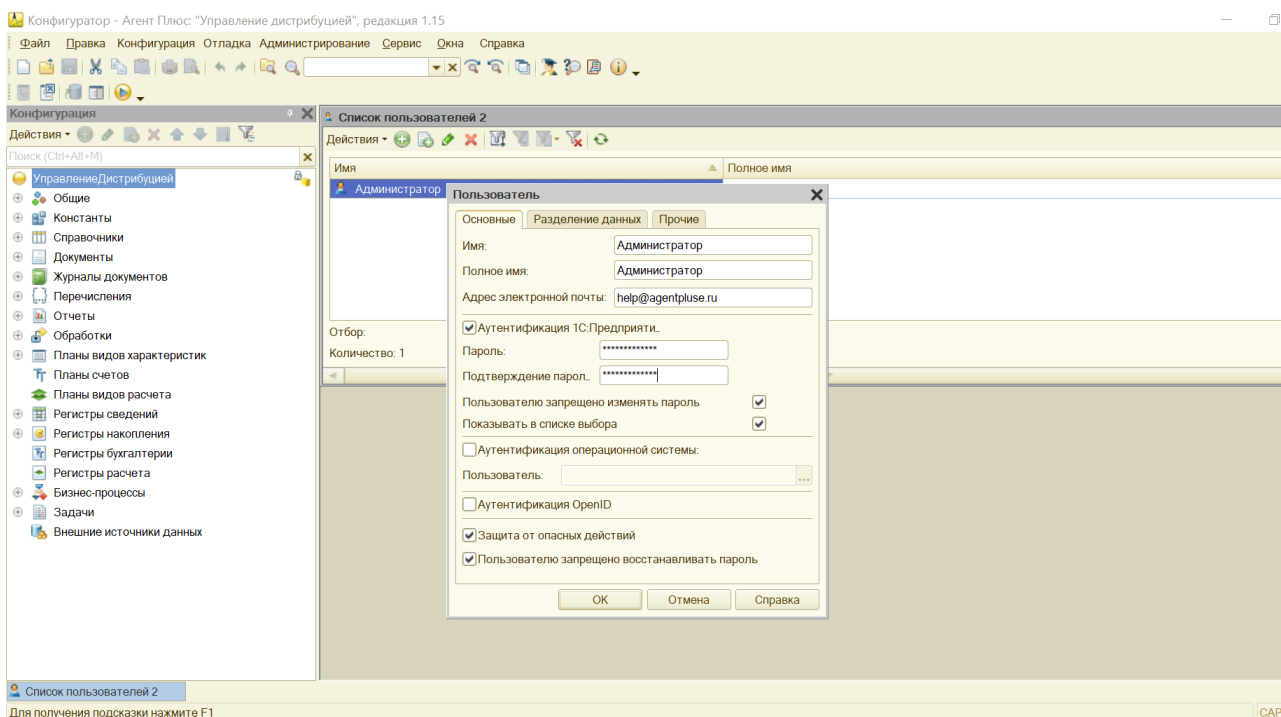


- **«Аутентификация операционной системы»** – включите флажок в строке. Пользователь «Администратор» будет аутентифицирован неявно, средствами операционной системы.
- **«Пользователь»** – выберите в данной строке пользователя операционной системы в формате: \\имя_домена\имя_пользователя. Пользователь операционной системы может быть набран явно или выбран из доменов и пользователей, видимых с данного компьютера. При старте «1С:Предприятие» указанный пользователь операционной системы будет считаться аутентифицированным, и диалог аутентификации 1С не отобразится. Для принудительного отображения диалога аутентификации используйте параметр командной строки /WA+.

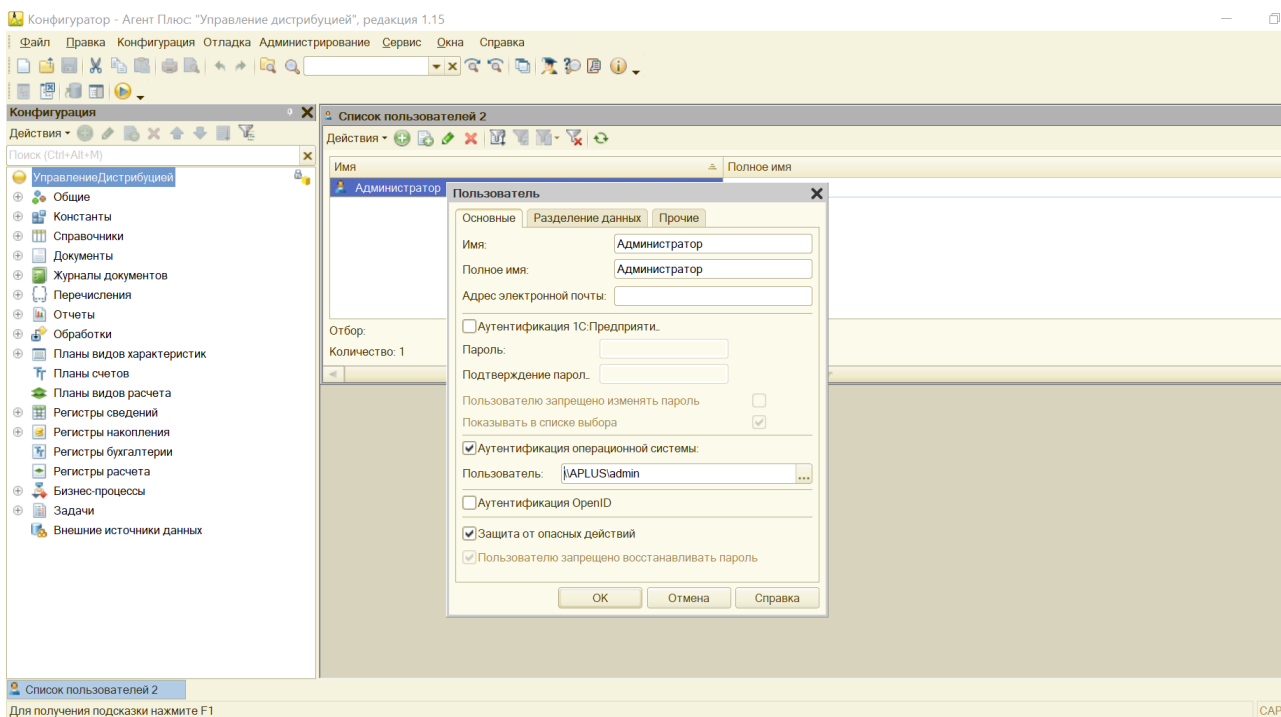

- **«Аутентификация OpenID»** – включите флажок в строке. Пользователь «Администратор» будет аутентифицирован с помощью сквозной аутентификации пользователя между разными информационными базами и/или внешними ресурсами.

Аутентификация происходит по списку пользователей информационной базы OpenID-провайдера.

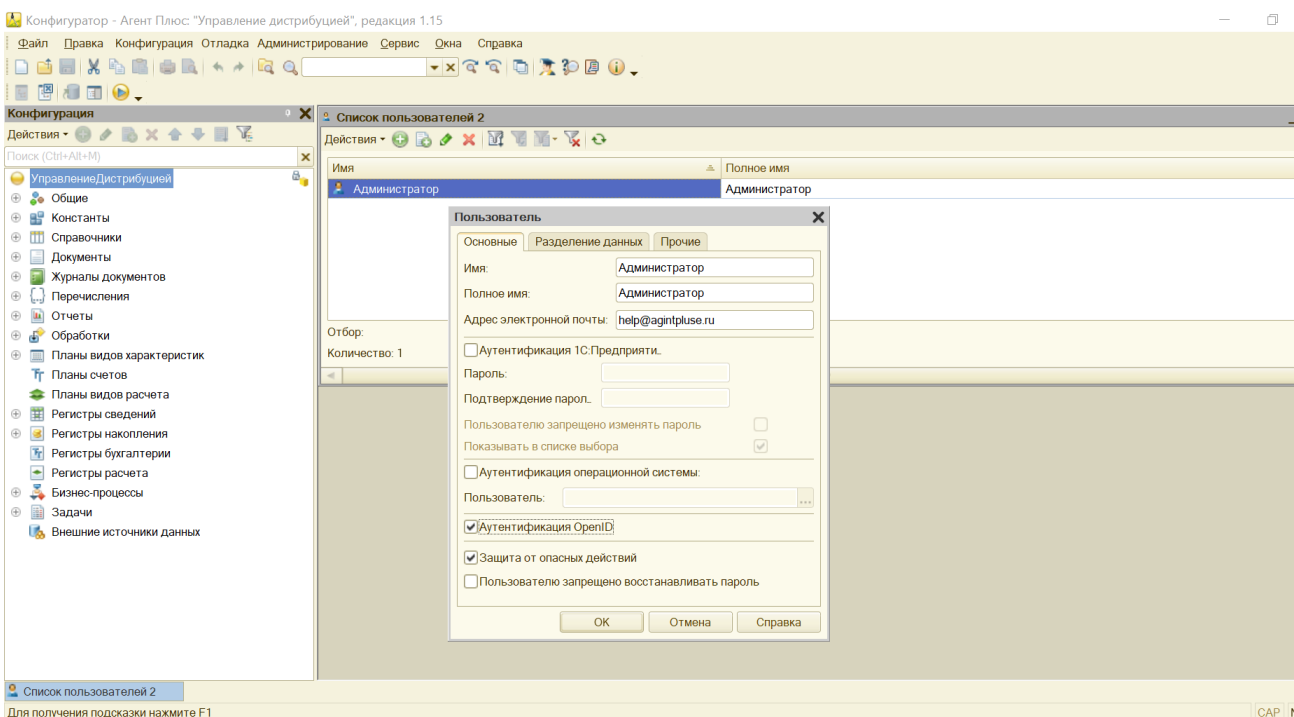


- **«Защита от опасных действий»** – для включения функции предупреждения пользователя «Администратор», разрешать или блокировать опасное действие, флажок должен быть включен.
- **«Пользователю запрещено восстанавливать пароль»** – если флажок установлен, то, нажав ссылку «Забыли пароль?», пользователь получит сообщение о том, что ему запрещено восстановление пароля. Если стандартная аутентификация или аутентификация OpenID запрещены, то изменение положение флажка недоступно.

Включите флажок, если в одной информационной базе будет несколько виртуальных баз со своими данными и своими пользователями. Затем в поле справа от флажка укажите значение разделителя в формате параметра командной строки Z (Zn для строки соединения):

- **Область данных вспомогательные**
- **Область данных основные**

В поле **«Доступные роли»** для администрирования включите флажок напротив следующих свойств:


- **«Администратор системы»**
- **«Администрирование»**
- **«Полные права»**

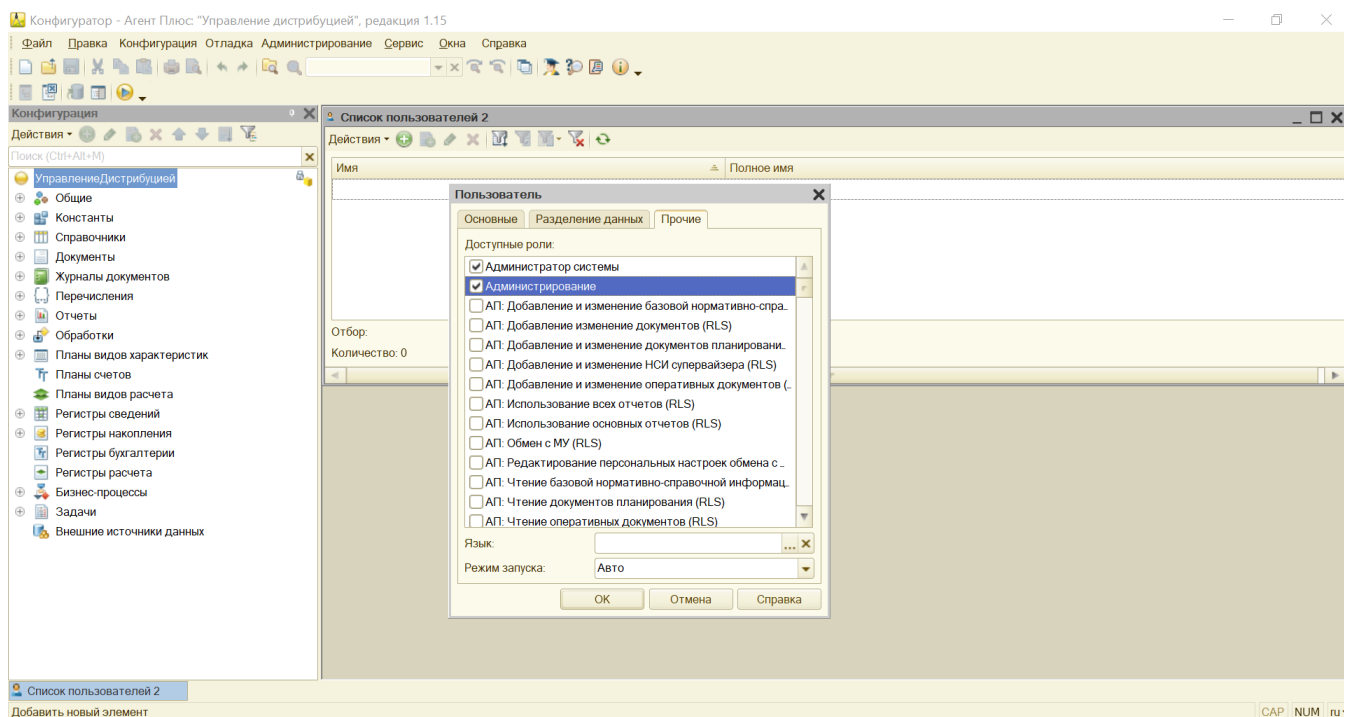


В поле «**Язык**» выберите язык и национальные настройки, используемые при работе данного пользователя.

В поле «**Режим запуска**» укажите режим запуска «1С:Предприятие» для пользователя «Администратор». Доступно три варианта:

- «**Авто**» (использование режима, установленного в свойстве «**Основной режим запуска**» конфигурации), рекомендуется оставить неизменным;
- «**Управляемое приложение**»;
- «**Обычное приложение**».

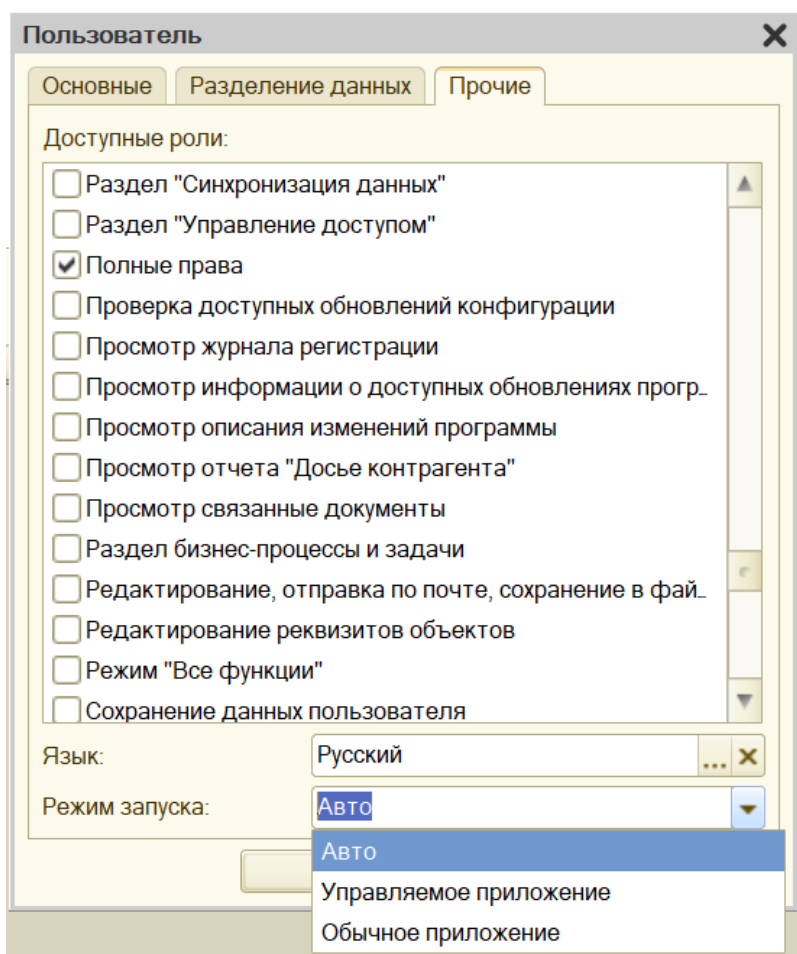

Нажмите кнопку «**ОК**». Окно закроется, и в табличной части «Списка пользователей» появится пользователь «Администратор». Настройки произведены успешно.

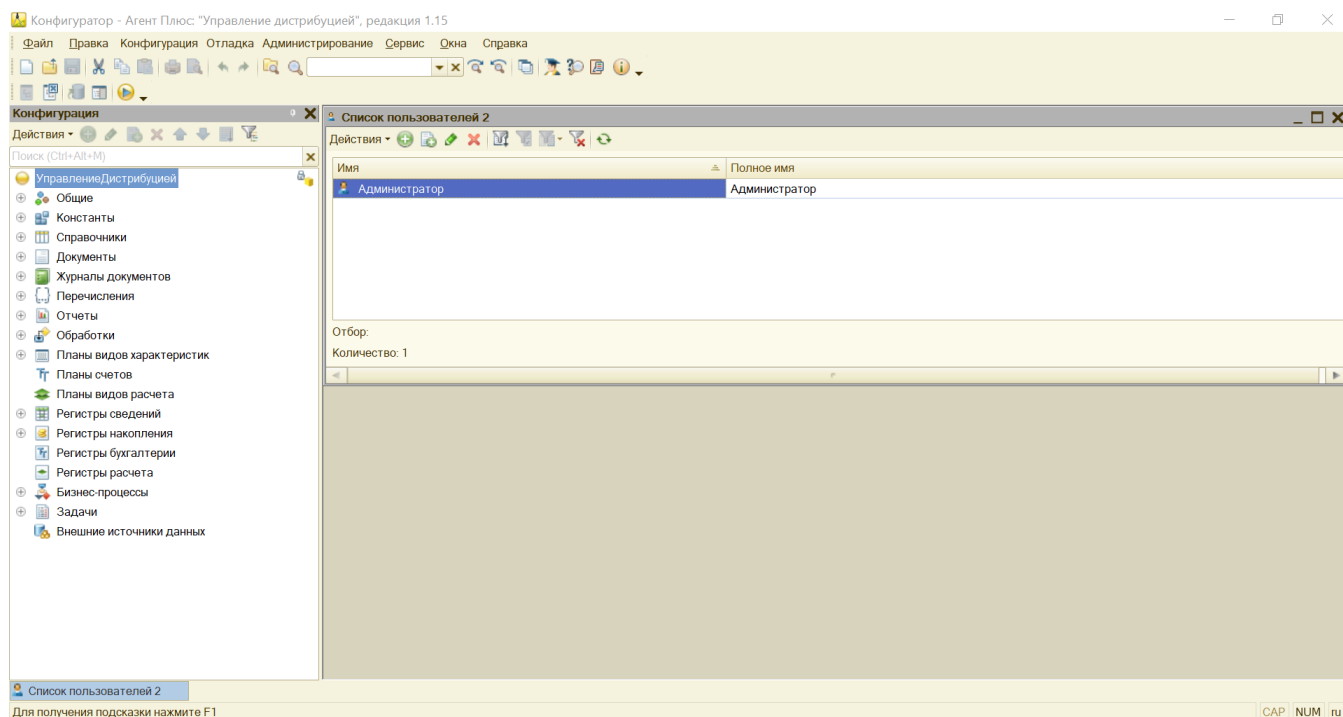



При последующем входе в информационную базу «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» в справочнике «Пользователи» будет автоматически создан пользователь «Администратор».

